VENTILATEUR AXIAL BRUSHLESS



0221 0005



0221 0014



0221 0006


Moteur Brushless

- Tension d'alimentation 12V or 24V
- Durée de vie : 70 000 heures à 40°C
- Matière du cadre et hélice : plastique UL 94 V0
- Température de fonctionnement : -10°C +70°C
- Accessoires en option :
  - grille plastique à clipper
  - grille filtre à visser (45 PPI)

Brushless motor

- Voltage: 12V or 24V
- Life expectancy: 70 000 hours at 40°c
- Frame and fan blade material: plastic UL 94 V0
- Operating temperature: -10°C +70°C
- Optional accessories:
  - plastic grid to clip
  - filter grid to screw (45 PPI)


Ventilateur axial / Axial ventilator

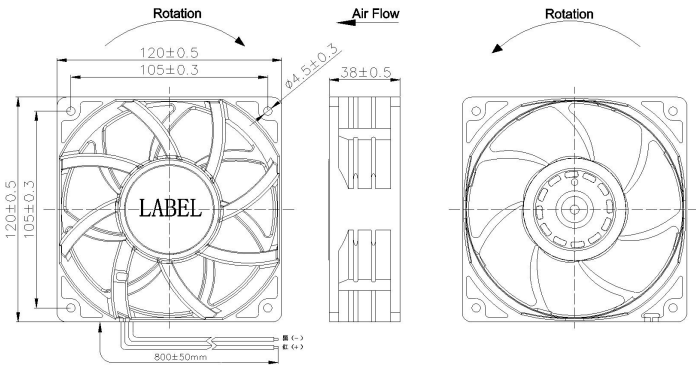


Filtre complet / Complete filter : 0221 0014

x50


Grille du filtre / Filter cover

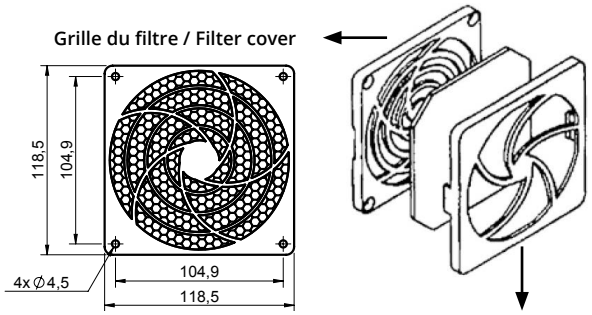

Couvercle du filtre / Filter cover



Grille plastique / Plastic grid : 0221 0006

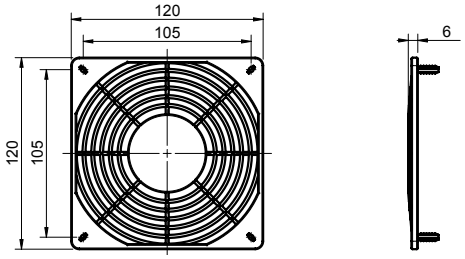

Type / Type	**Réference** / Reference
Grille filtre / filter grid	0221 0014
Grille plastique / plastic grid	0221 0006

Type	**Réference** Reference	**Tension** Voltage	**Débit d'air** Air flow	**Courant** Current	**Poids** Weight (kg)	**Vitesse** Speed	**Puissance éléctrique** Electrical power
VA 12V	**0221 0003**	12 V	200 m3/h	0,8 A	0,235 kg	3 200 RPM	9 W
VA 24V	**0221 0005**	24 V	200 m3/h	0,4 A	0,235 kg	3 200 RPM	9,6 W