## **E-SONORA 2P**




## **BLACK**

## Chauffage électrique

- Ventilation 2 vitesses
- 2 puissances de chauffe
- Tension de commande et de ventilation : 12V, 24V or 48V
- Tension de chauffage: 24V, 48V ou 80V
- Commande avec 2 interrupteurs à bascule et 1 témoin lumineux de fonctionnement
- Filtre à air 20 PPI (en option : 30 PPI, G3, G4)
- Thermostat de sécurité
- · Matière ABS noire
- 5 diffuseurs d'air SENSYO® : 4 à volet + 1 grille
- Livré avec connecteur

## Electric heater

- · 2-speed ventilation
- 2 heating power levels
- Control and blower voltage: 12V, 24V or 48V
- Heating voltage: 24V, 48V or 80V
- · Control panel with 2 rocker switches and 1 operating light
- 20 PPI air filter (option: 30 PPI, G3, G4)
- Safety thermostat
- Black ABS body
- 5 SENSYO® air diffusers : 4 with flaps + 1 grid
- · Supplied with connector

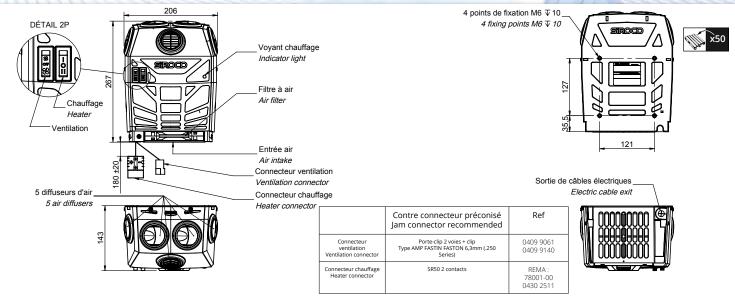

<b>Tension</b> Voltage		Sensyo® n	oir / black		Sensyo® black / silver			
	1100W 2P 24V Reference	1500W 2P 48V Reference	1500W 2P 80V Reference	1800W 2P 80V Reference	1100W 2P 24V Reference	1500W 2P 48V Reference	1500W 2P 80V Reference	1800W 2P 80V Reference
12 V	-	0180 0206	0180 0208	0180 0251	-	0180 0246	0180 0248	0180 0253
24 V	0180 0213	0180 0207	0180 0209	0180 0252	0180 0215	0180 0247	0180 0249	0180 0254
48 V	-	0180 0216	-	-	-	0180 0218	-	-

Tension	<b>Position</b> Position	Puissance électrique ventilation Ventilation electrical power	<b>Poids</b> Weight	<b>Débit d'air nominal</b> Nominal air flow		<b>Puissance calorifique</b> Heating capacity
Voltage				<b>Petite vitesse</b> Low speed	<b>Grande vitesse</b> High speed	пеанну сарасну
48 V	P1	50 W	2,3 kg	120 m³/h	150 m³/h	0,75 kW
40 V	P2					1,5 kW
80 V	P1					0,9 kW
60 V	P2					1,5 kW
24/24 \	P1					0,65 kW
24/24 V	P2					1,1 kW

