

SANOA B HVAC & EVAP + BLDC



HVAC








EVAP

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation


- Compatible Gaz R134a et R1234yf
- Ventilation 3-4 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Avec thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Peut être livré avec kit d'installation et connecteur
- Existe aussi en version E-HVAC
- Option ventilateur Brushless et contrôleur de vitesse PWM. Contre-connecteur et faisceau sur demande

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- Gaz R134a and R1234yf compatibility
- 3-4 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Can be supplied with mounting kit and connector
- Also exists in E-HVAC version
- Brushless blower and PWM speed controller option. Mating connector and harness on demand

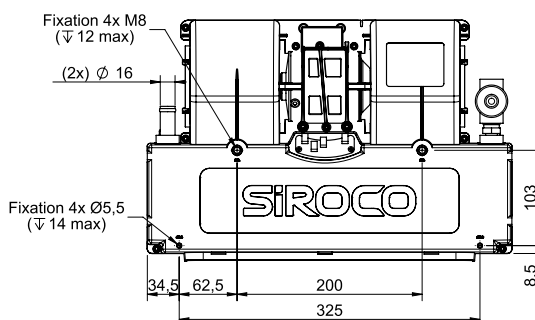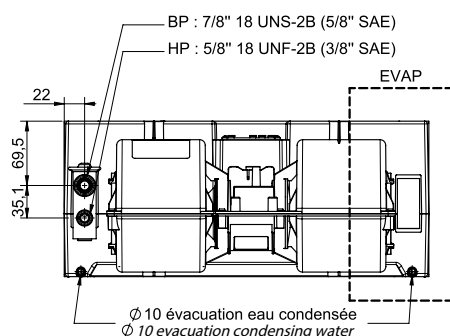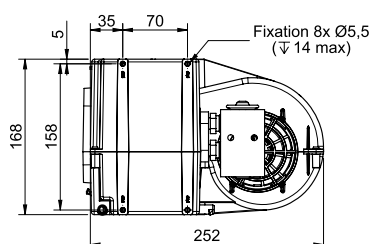

Brushless version



Tension Voltage	Ø tube / pipe mm	SANOA B 3 vitesses / 3 speeds Référence	SANOA B BLDC 3 vitesses / 3 speeds Référence	SANOA B 4 vitesses / 4 speeds Référence
12 V	HVAC	0300 0400	0300 0401	sur demande / on request
	EVAP	0300 0500	0300 0501	
24 V	HVAC	0300 0420	0300 0421	
	EVAP	0300 0520	0300 0521	

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity Ethylene glycol	Puissance frigorifique* Cooling capacity
HVAC	12/24 V	200 W	4,4 kg	590 m³/h	6,8 Kw	5,2 kW
EVAP	12/24 V	200 W	4,4 kg	590 m³/h	-	6,3 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55