



# CONDENSEUR ELECTROVENTILE 360

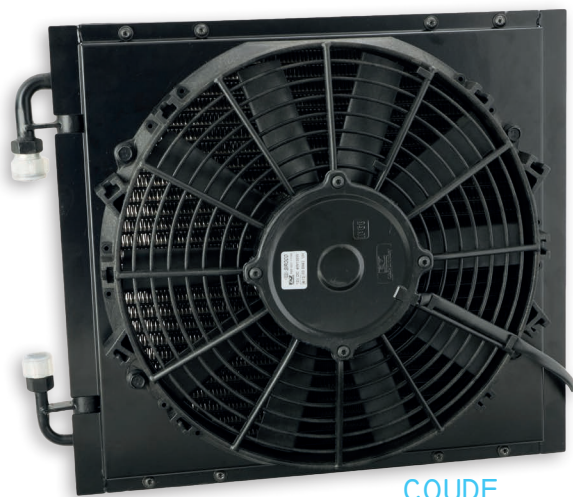

COUDE




DROIT

## Condenseur électroventilé 360




- Sorties droites ou sorties coudées
- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 5 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur
- Option : kit de remplacement joints O'Ring & sachet dessicant (0328 0006)

## 360 electroventilated condenser unit

- With straight outlets or bent outlets
- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 5 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector
- Option : O'Ring seals & desiccant replacement kit (0328 0006)

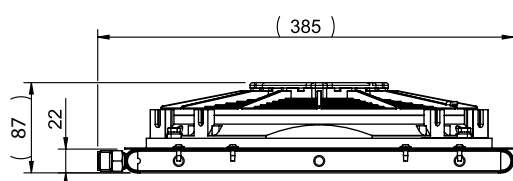

Débit d'air  
Airflow  
^^

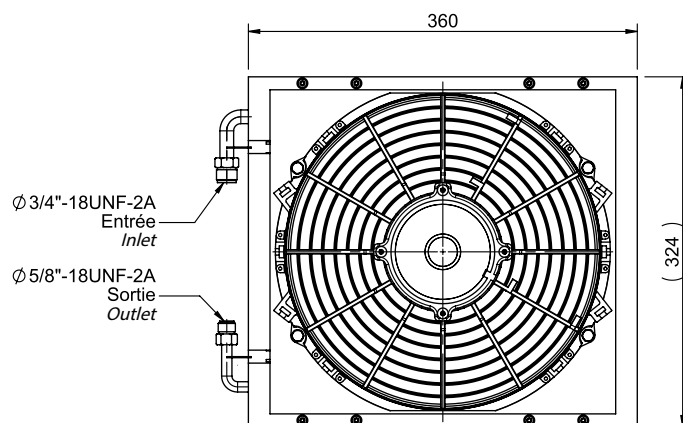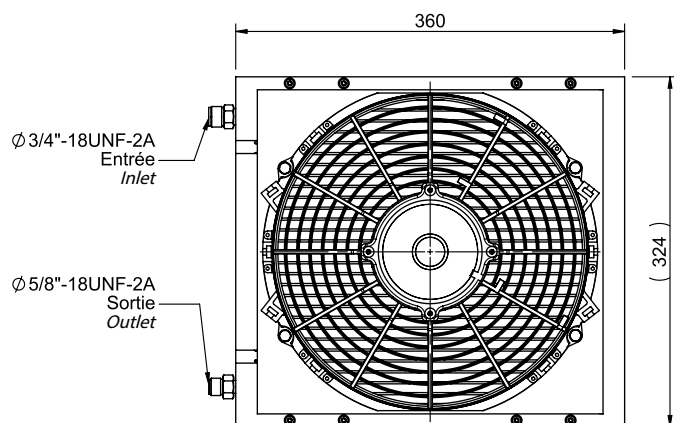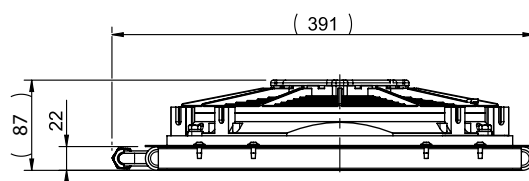

| Type<br>Type                                                     |                                          | Référence / Reference |                                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                  |                                          | 12 V                  | 24 V                                    |                                        |
| CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 360 SORTIES DROITES / STRAIGHT OUTLETS |                                          | 0327 0024             | 0327 0025                               |                                        |
| CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 360 SORTIES COUDÉES / BENT OUTLETS     |                                          | 0327 0020             | 0327 0021                               |                                        |
| Tension<br>Voltage                                               | Puissance électrique<br>Electrical power | Poids<br>Weight       | Débit d'air nominal<br>Nominal air flow | Puissance dissipée<br>Dissipated power |
| 12/24 V                                                          | 100 W                                    | 4,5 kg                | 1000 m³/h                               | 5 kW                                   |