

SKY HVAC HEADLINER







OPTIONAL STRAIGHT AIR SLEEVE TO SCREW

Headliner

- Version combiné chauffage climatisation
- Compatible Gaz R134a et R1234yf
- Matière ABS
- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement durite à eau Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Filtre à air intégré 30PPI
- 4 pattes + 4 vis fournis pour fixation
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Montage horizontal
- Option entrées d'air neuf arrière et/ou côté
- Livré avec connecteurs électriques

Headliner

- Heating & air conditioning unit
- Gaz R134a and R1234yf compatibility
- ABS material
- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm water hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Including air filter 30PPI
- Supplied with 4 fixing brackets + 4 screws
- Expansion valve O-ring connection
- Horizontal installation
- Option: new air inlets rear and/or side
- Supplied with electrical connectors

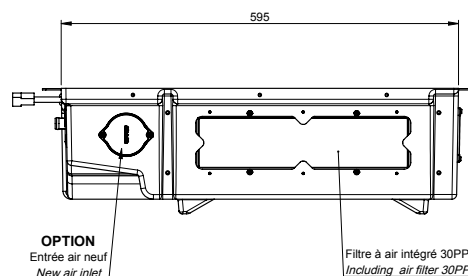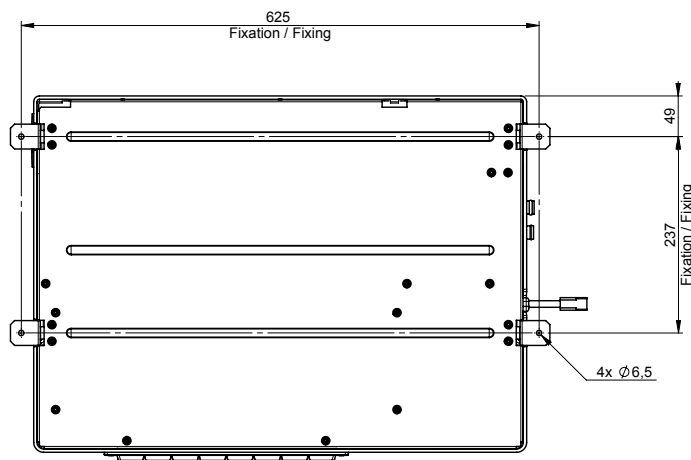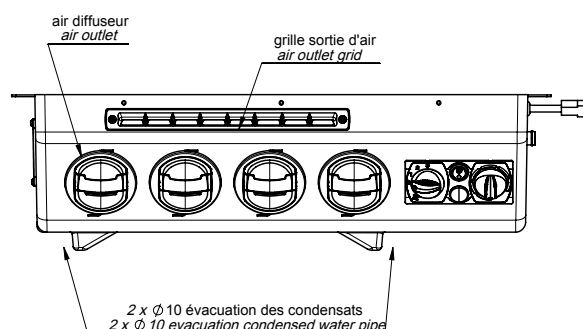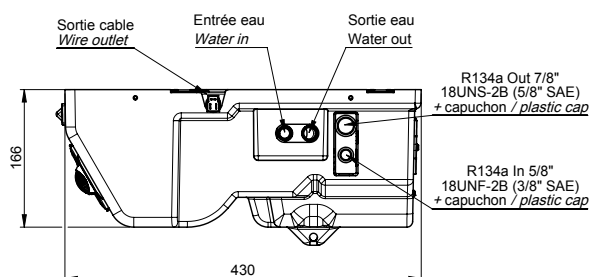

Tension Voltage	Sky HVAC Headliner 3V black
12 V	0350 0001
24 V	0350 0002

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal avec filtre 30PPI Nominal air flow with 30PPI filter	Puissance calorifique Heating capacity Ethylene glycol	Puissance frigorifique* Cooling capacity
HVAC	12/24 V	130 W	11 kg	385 m³/h	6,1 kW	5 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55