

STAND UP II M HVAC



0410 2074 or 2075
Related accessory








Unité verticale chauffage climatisation

- Combiné chauffage climatisation
- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement durite à eau Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Filtre à air 20PPI intégré
- Boutons noirs ou option boutons chromes
- Fixation arrière via 4 inserts M6
- Option fixation frontale via 4 pattes + 4 vis
- Détendeur à bride O-ring
- Livré avec connecteurs électriques
- Existe aussi en version E-HVAC

Vertical heater & air conditioning unit

- Heating & air conditioning unit
- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm water hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Including 20PPI air filter
- Black knobs or optional chrome knobs
- Clamping on the back via 4 M6 holes
- Optional frontal fixing via 4 fixing brackets + 4 screws
- Expansion valve O-ring for flange
- Supplied with electrical connectors
- Also exists in E-HVAC version

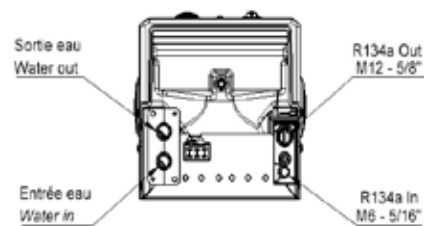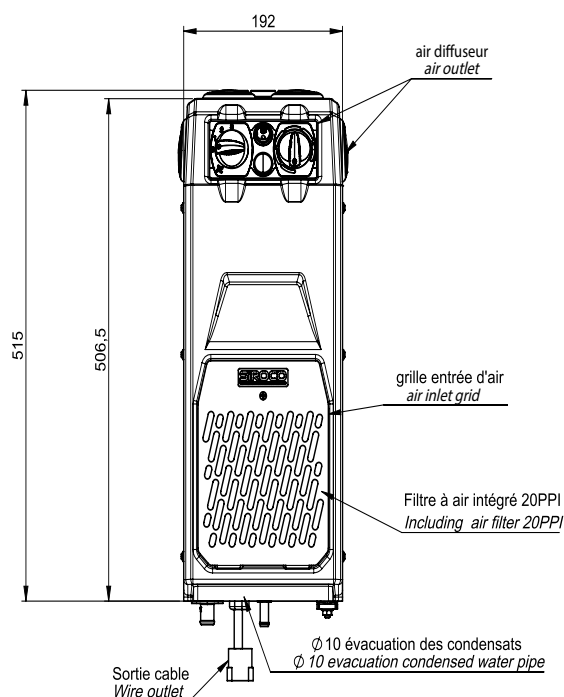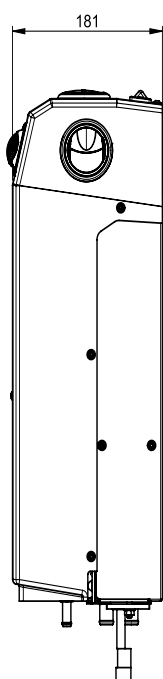

Tension Voltage	STAND UP II M HVAC	STAND UP II M HVAC + proportional motor valve & connector
12 V	0333 0101	0333 0103
24 V	0333 0102	0333 0104

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal avec filtre à air / Nominal air flow with air filter	Puissance calorifique Heating capacity Ethylene glycol	Puissance frigorifique* Cooling capacity
HVAC	12/24 V	130 W	7,3 kg	242 m³/h	4,6 kW	3 kW

*Valeurs de calcul P.55 / Calculating values P.55