





E-STAND UP II M HVAC



ELEKTRISCHE VERSION

senkrechter E-Verdampfer mit PTC-Technologie zum Aufbau für den Kabineninnenraum

- elektrischer Heiz-/Klima (E-HVAC - Kombi) Verdampfer
- vertikale Montage
- geeignet für R134a und R1234yf
- 3-stufiges Gebläse
- Steuer- und Lüftungsspannung: 12 oder 24V
- Heizspannung : 24V, 48V oder 80V
- Verdampfer: eingebauter Vereisungsschutz durch 0°C Thermostat
- Integrierter 20PPI-Luftfilter, höhere Filterklasse auf Anfrage
- Schwarze Knöpfe oder optional verchromte Knöpfe
- mit Blockventil für O-Ring Flanschverbindungen
- Rückwandmontage 4xM6
- optionales Befestigungskit 0334 0005 für die Montage von vorne
- Lieferung mit Anschlussstecker

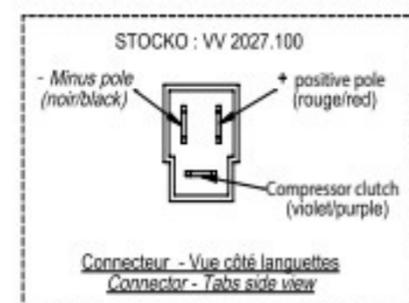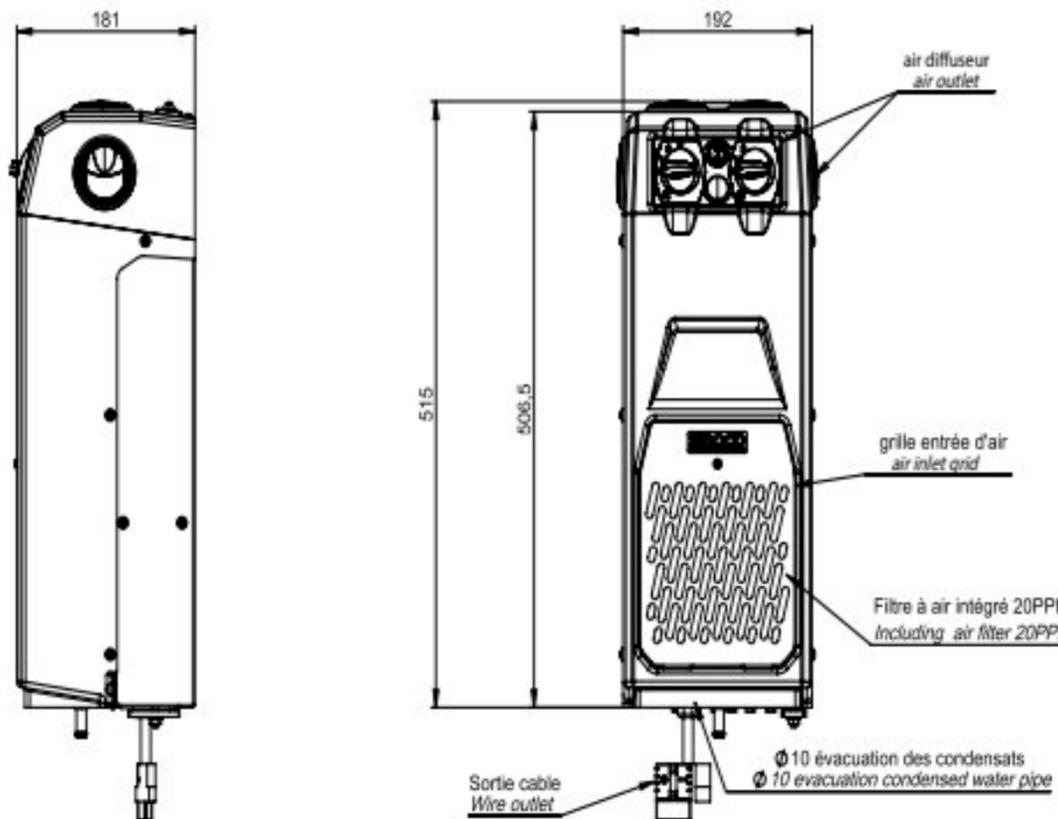

Gebläsespannung	STAND UP II E-HVAC 24V	STAND UP II E-HVAC 48V	STAND UP II E-HVAC 80V
12 V	-	0333 0203	0333 0205
24 V	0333 0202	0333 0204	0333 0206

Heizungsspannung	Gebläse elektrische Leistung	Gewicht	nom. Luftvolumenstrom mit Luftfilter	Heizleistung	Kühlleistung*
24 V	120 W	7,3 kg	224 m³/h	1,2 kW	3 kW
48 V	120 W	7,3 kg		1,7 kW	
80 V	120 W	7,3 kg		2,1 kW	

*Berechnungsparameter Seite 107