

E-SANOA B-D-F EHVAC + BLDC



VERSION B



VERSION F







VERSION D

Combiné chauffage climatisation électrique

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Tension de chauffage : 48V, 80-96V, 120V, 240V et 400-600V
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Différentes façades :
 - Version D : 6 manchons Ø55 (obturateur 0420 3604)
 - Version F : 4 diffuseurs d'air Sensyo® II 84 en métal/black ou en noir
- Livré avec connecteurs électriques
- Option ventilateur Brushless et contrôleur de vitesse PWM. Contre-connecteur et faisceau sur demande.

Electric heater & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Heating voltage: 48V, 80-96V, 120V, 240V and 400-600V
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Different front panel:
 - D version: 6 sleeves Ø55mm (obturator 0420 3604)
 - F version: 4 adjustable Sensyo® II 84 air diffusers in black and metal/black
- Supplied with electrical connectors
- Brushless blower and PWM speed controller option. Mating connector and harness on demand.

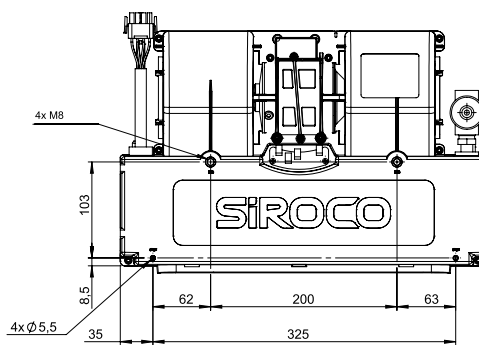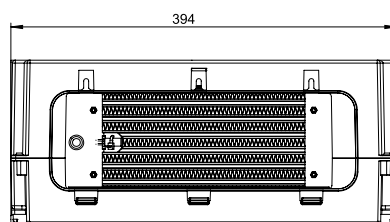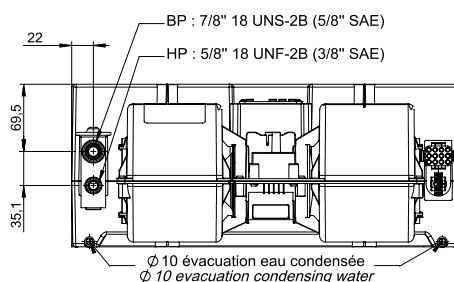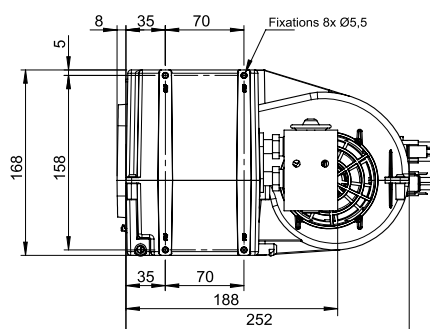

Connecteur Thermostat de sécurité
Safety thermostat connector
2 way male housing
MATE-N-LOK 350777-1



Brushless version

CONNECTEUR PWM
PWM CONNECTOR
Porte-contacts 5 voies + contacts femelles
5 positions housing + female terminals
Type Universal MATE-N-LOK 5 circuits
TE Connectivity 1969809-1

Tension de ventilation Ventilation voltage	E-SANOA B 48V 3V	E-SANOA B 80V 3V	E-SANOA B 120V 3V	E-SANOA B 240V 3V	E-SANOA B BLDC 240V	E-SANOA B 400-600V 3V	E-SANOA B BLDC 400-600V PWM 3V
12 V	0300 1000	0300 1010	0300 1020	0300 1030	0300 1032	0300 1040	0300 1042
24 V	0300 1001	0300 1011	0300 1021	0300 1031	0300 1033	0300 1041	0300 1043

Type Type	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
48 V	160 W	4.6 kg	420 m³/h	2.4 kW	4 kW
80-96 V			420 m³/h	2.7 kW	4 kW
120 V			420 m³/h	2.8 kW	4 kW
240V			420 m³/h	2.7 kW	4 kW
400-600 V			420 m³/h	2.4 kW	4 kW

*Valeurs de calcul P.107 / Calculating values P.107

Version B : consultez-nous si votre installation subit une forte perte de charge / B version: contact us if your unit pressure lost is high