







Volet d'air motorisé

- Matière PA6 GF 30%
- Température de fonctionnement : -40°C / +110°C
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Fixation avec 2 vis
- Disponible avec servomoteur proportionnel ou bistable
- Différents diamètres de manchon possibles : Ø40, Ø45, Ø50, Ø55, Ø60, Ø65 et Ø70mm
- Volet surmoulé SEBS souple qui réduit les fuites d'air
- Possibilité de coupler plusieurs volets entre eux
- Manchons livrés à part

Motorized air flap



- PA6 GF 30% material
- Operating temperature: -40°C / +110°C
- Voltage: 12V or 24V
- Fastening with 2 screws
- Available with proportional or bistable servomotor
- Different sleeve diameters possible: Ø40, Ø45, Ø50, Ø55, Ø60, Ø65 and Ø70mm
- Flexible SEBS overmoulded flap reducing air leaks
- Possibility to couple several flaps together
- Sleeves delivered separately

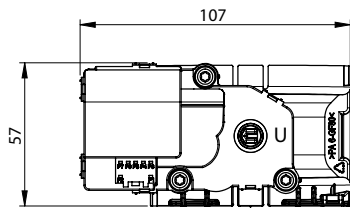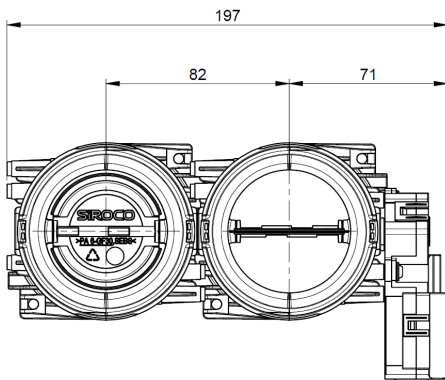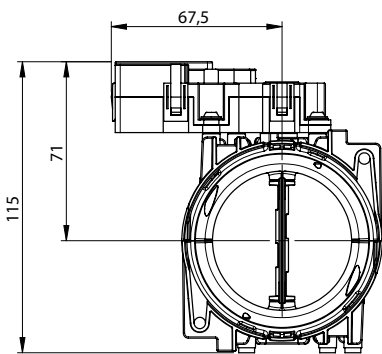

Connecteur assorti / Matched connector :

Boîtier femelle / Female housing  
7 P CDR07F-B / KUM PH845-07020  
code SIROCO: 0430 2500

+  
5x contacts femelles / female terminals  
CDR-F-0.5 / KUM MT095-29880  
code SIROCO: 0430 2110

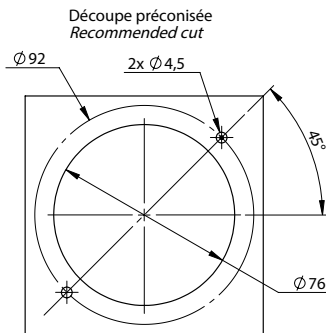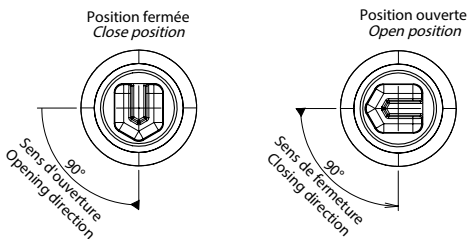

| Type<br>Type                                                | Référence / Reference |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                             | 12 V                  | 24 V      |
| Volet d'air motorisé / Motorized air flap                   | 0420 0660             | 0420 0661 |
| Volet d'air motorisé bistable / Bistable motorized air flap | 0420 0662             | 0420 0663 |
| Volet d'air sans servomoteur / Air flap without servomotor  | 0420 0669             |           |

| Manchon haute température<br>High temperature sleeve |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Diamètre<br>Diameter                                 | Référence<br>Reference |
| Ø40                                                  | 0420 3726              |
| Ø45                                                  | 0420 3727              |
| Ø50                                                  | 0420 3721              |
| Ø55                                                  | 0420 3722              |
| Ø60                                                  | 0420 3723              |
| Ø65                                                  | 0420 3724              |
| Ø70                                                  | 0420 3725              |