

E-MINOX 2 B-C-D-F



VERSION B



VERSION C



VERSION D




VERSION F

Chauffage électrique

- Ventilation 3 vitesses
- Tension de commande et de ventilation : 12V ou 24V (option : 48V or 80V)
- Tension de chauffage : 24V, 48V, 80V ou 120V
- Thermostat de sécurité
- Plusieurs façades possibles :
 - Version B : sans façade
 - Version C : 2 grilles
 - Version D : 2 manchons (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 ou Ø60mm)
 - Version F : 2 diffuseurs d'air orientables à volets
- Livré avec connecteur (réf. 0409 9090)

Electric heater

- 3-speed ventilation
- Control and blower voltage: 12V or 24V (option: 48V or 80V)
- Heating voltage: 24V, 48V, 80V or 120V
- Safety thermostat
- Different front panels:
 - B version: without front panel
 - C version: 2 grids
 - D version: 2 sleeves (Ø40, Ø45, Ø50, Ø55 or Ø60mm)
 - F version: 2 adjustable air diffusers with flaps
- Supplied with connector (ref. 0409 9090)

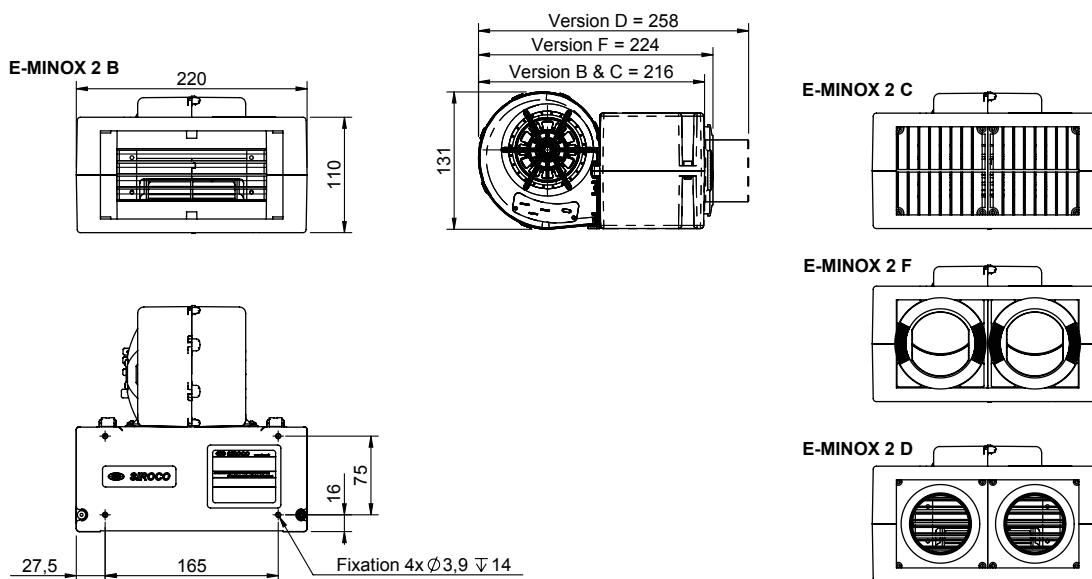

Tension de ventilation Ventilation voltage	Tension de chauffage - type / Heating voltage - Type			
	E-MINOX 2 B 250 24V Reference	E-MINOX 2 B 250 48V Reference	E-MINOX 2 B 250 80V Reference	E-MINOX 2 B 250 120V Reference
12 V	-	0130 6005	0130 6007	sur demande / on demand
24 V	0130 6002	0130 6006	0130 6008	sur demande / on demand

Tension de chauffage Heating voltage	Puissance ventilation Ventilation electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
24 V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	1 kW
48 V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	1,8 kW
80-96V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	2 kW
120V	60 W	1,9 kg	210 m³/h	2,5 kW