

BOREAL B HVAC & EVAP



EVAP




HVAC

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation


- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-Ring
- Livré avec kit d'installation et connecteur

Heating and air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Supplied with mounting kit and connector

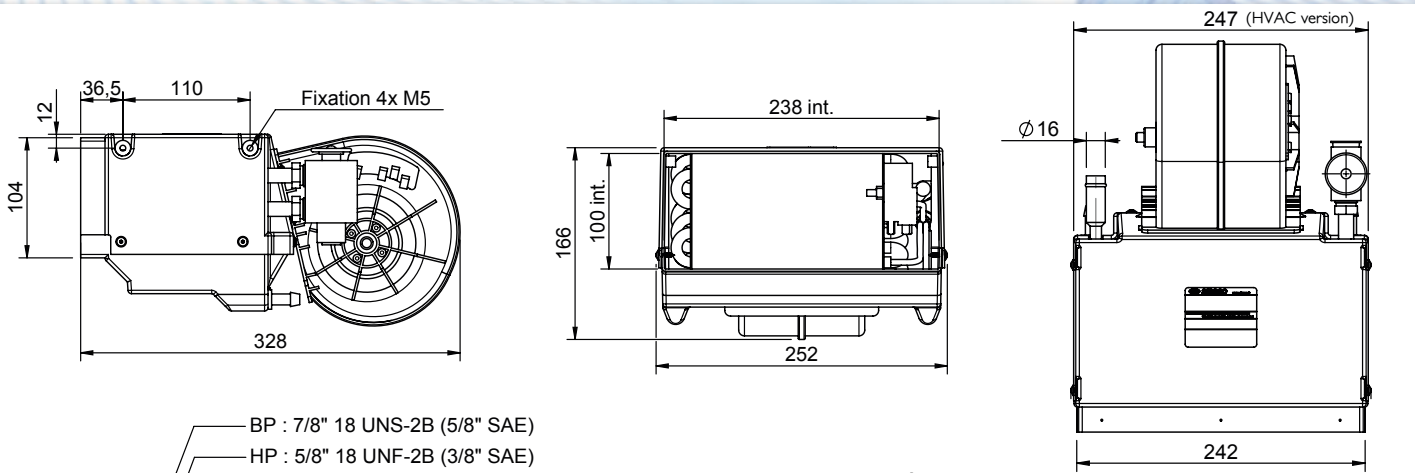

COURBE DÉBIT PRESSION / AIR FLOW PRESSURE CURVE

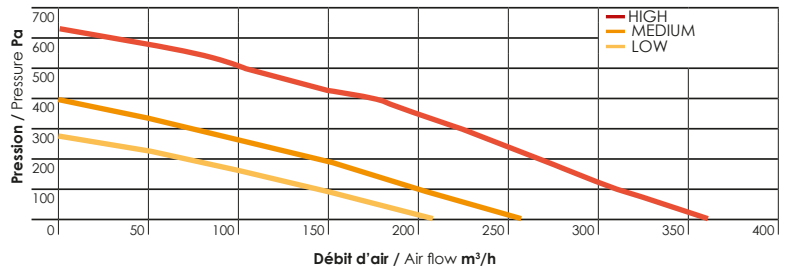

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
BOREAL B HVAC d16 3V	0330 0000	0330 0001
BOREAL B EVAP 3V	0330 0188	0330 0189

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	150 W	3,5 kg	355 m³/h	4,45 Kw	3,20 kW
EVAP	12/24 V	150 W	3,5 kg	355 m³/h	-	4,70 kW

*Valeurs de calcul P.53 / Calculating values P.53