

AUSTRAL F92-F92TP HVAC & EVAP




AUSTRAL F92



AUSTRAL F92TP


2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps en ABS
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Différentes façades :
 - Version F92: diffuseurs d'air Sensyo® 92 en métal/black ou en noir
 - Version F92TP : diffuseurs d'air Sensyo® 92TP en métal/black ou en noir
- Livré avec kit d'installation et connecteur





2 versions : air conditioning or heating & air conditioning unit


- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- ABS body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Different front plates:
 - F92 version: black or metal/black Sensyo® 92 air diffusers
 - F92TP version: black or metal/black Sensyo® 92TP air diffusers
- Supplied with mounting kit and connector

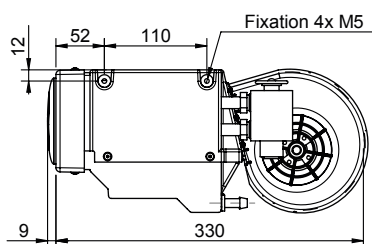

VERSION F92

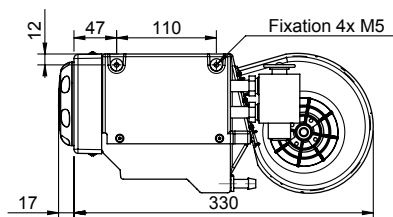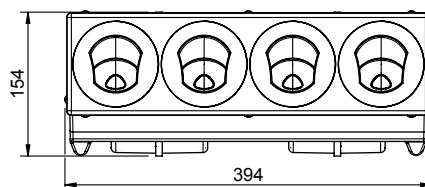

VERSION F92TP

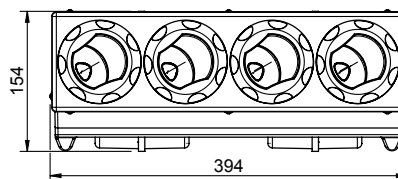

	Référence / Reference			
	AUSTRAL F92		AUSTRAL F92TP	
	12 V	24 V	12 V	24 V
HVAC NOIR d16 3V	0300 0010	0300 0011	0300 0020	0300 0021
HVAC METAL / BLACK d16 3V	0300 0012	0300 0013	0300 0022	0300 0023
EVAP NOIR 3V	0300 0110	0300 0111	0300 0120	0300 0121
EVAP METAL / BLACK 3V	0300 0112	0300 0113	0300 0122	0300 0123

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	120 W	4,6 kg	400 m³/h	5,65 Kw	5,85 kW
EVAP	12/24 V	120 W	4,6 kg	400 m³/h	-	6,85 kW

*Valeurs de calcul P.53 / Calculating values P.53