

AUSTRAL PERFORMA F HVAC & EVAP



0300 0214

2 versions : climatisation ou combiné chauffage climatisation

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Diffuseurs Sensyo® II 84 black, black/métal ou black/silver
- Façade blanche sur demande
- Livré avec kit d'installation et connecteur

2 versions: air conditioning or heating & air conditioning unit

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- Black, black/metal or black/silver Sensyo® air diffusers
- White front panel on demand
- Supplied with mounting kit and connector




0300 0210



0300 0212



WHITE VERSION

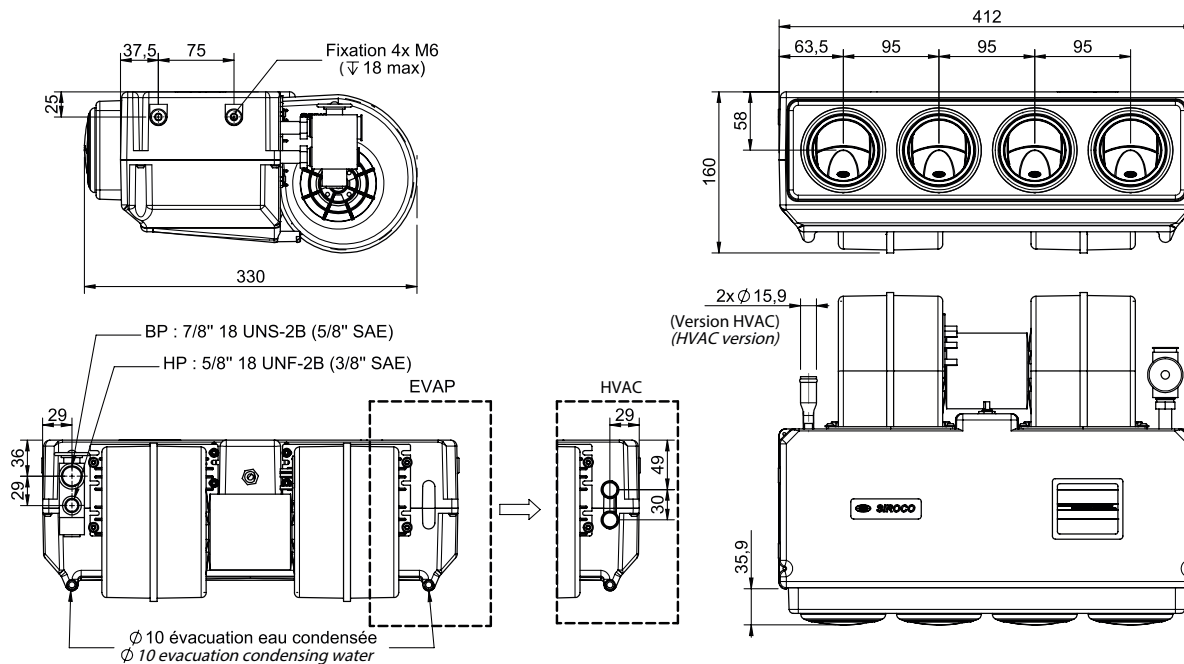

Tension Voltage	Type Type	AUSTRAL PERFORMA F BLK d16 3V Reference	AUSTRAL PERFORMA B/S d16 3V Reference	AUSTRAL PERFORMA B/MT d16 3V Reference
12 V	HVAC	0300 0210	0300 0212	0300 0214
	EVAP	0300 0304	0300 0306	0300 0308
24 V	HVAC	0300 0211	0300 0213	0300 0215
	EVAP	0300 0305	0300 0307	0300 0309

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	5,65 kW	5,85 kW
EVAP	12/24 V	130 W	5,7 kg	380 m³/h	-	6,85 kW

*Valeurs de calcul P.53 / Calculating values P.53