

# CONDENSEUR ELECTROVENTILE 580



COUDE





DROIT

## Condenseur électroventilé 580




- Sorties droites ou sortie coudée
- Disponible en 12V ou 24V
- Technologie Parallel Flow
- Puissance frigorifique : 9 kW
- Raccords à visser O-ring
- Livré avec connecteur

## 580 electroventilated condenser unit

- With straight outlets or bent outlet
- Voltage 12V or 24V
- Parallel Flow technology
- Cooling capacity: 9 kW
- O-ring connection
- Supplied with connector

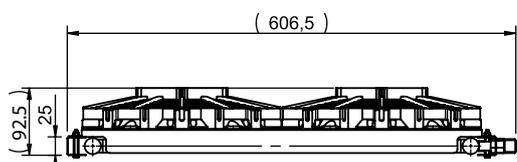

Débit d'air  
Airflow  
^^  
^^

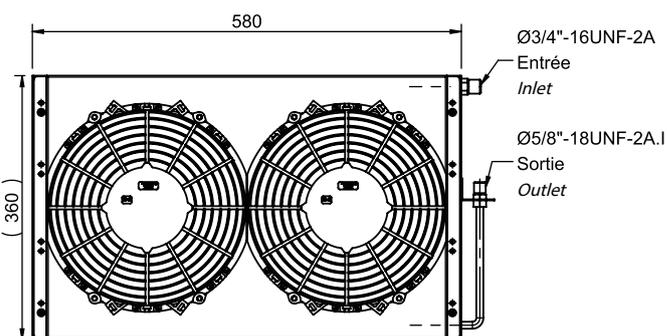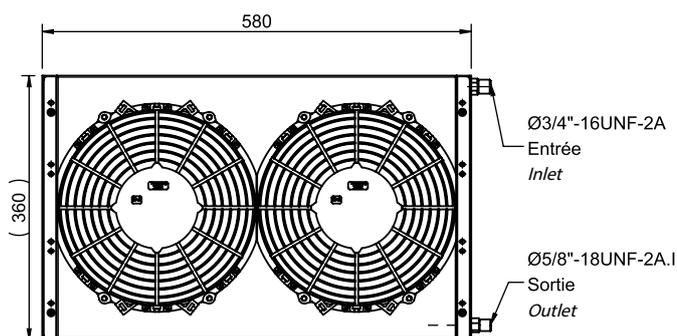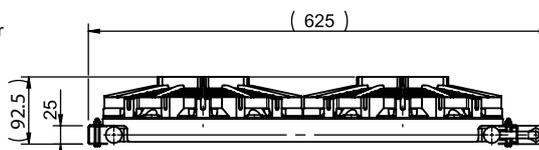

Type Type	Référence / Reference			
	12 V	24 V		
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 580 SORTIES DROITES / STRAIGHT OUTLETS	0327 0035	0327 0032		
CONDENSEUR ÉLECTROVENTILÉ 580 SORTIES COUDÉES / BENT OUTLETS	0327 0031	0327 0028		
Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance dissipée Dissipated power
12/24 V	220 W	7 kg	1845 m <sup>3</sup> /h	9 kW