

E-BOX




Chauffage électrique avec entrées/sorties d'air modulables

- Ventilation 3 vitesses
- 3 puissances de chauffe
- Tension de commande et de ventilation : 12V ou 24V
- Tension de chauffage : 24V, 48V, 80-96V (autre sur demande)
- Thermostat de sécurité
- Différentes entrées d'air :
 - Manchon Ø55mm (autre Ø sur demande)
 - Filtre à air 20PPI (autre filtration sur demande)
 - Bouchon à visser Ø55mm (autre Ø sur demande)
- Sorties d'air : 2-3 ou 4 manchons Ø55mm (autre Ø sur demande)
- Livré avec kit d'installation
- Vis et pattes de fixation sur demande

Electric heater with modular air inlets/outlets

- 3 speed ventilation
- 3 heating power level
- Blower and control voltage: 12V or 24V
- Heating voltage: 24V, 48V, 80V, 96V (other voltage on demand)
- Different air inlets :
 - Sleeve Ø55mm (other Ø on demand)
 - 20PPI air filter (other filtration on request)
 - Cap to screw Ø55mm (other Ø on demand)
- Air outlets: 2-3 or 4 sleeves Ø55mm (other Ø on demand)
- Supplied with mounting kit
- Screw and fixing brackets on demand

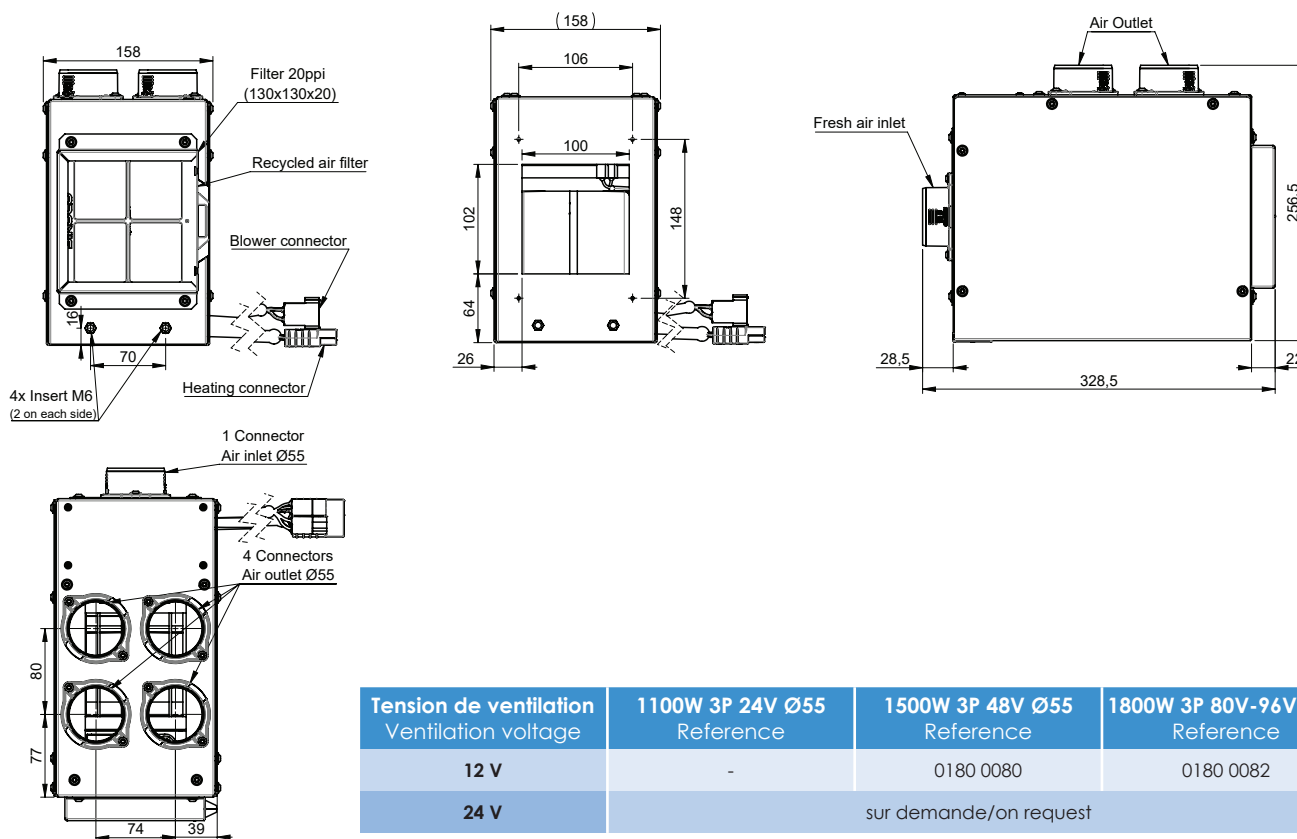

Tension de ventilation Ventilation voltage	1100W 3P 24V Ø55 Reference	1500W 3P 48V Ø55 Reference	1800W 3P 80V-96V Ø55 Reference
12 V	-	0180 0080	0180 0082
24 V	sur demande/on request		

Tension de chauffage Heating voltage	Puissance électrique ventilation Ventilation electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
24 V	100 W	5,1 kg	200 m ³ /h	1 kW
48 V			200 m ³ /h	1,5 kW
80 - 96V			200 m ³ /h	2.1 kW