


COMPRESSEUR HYDRAULIQUE

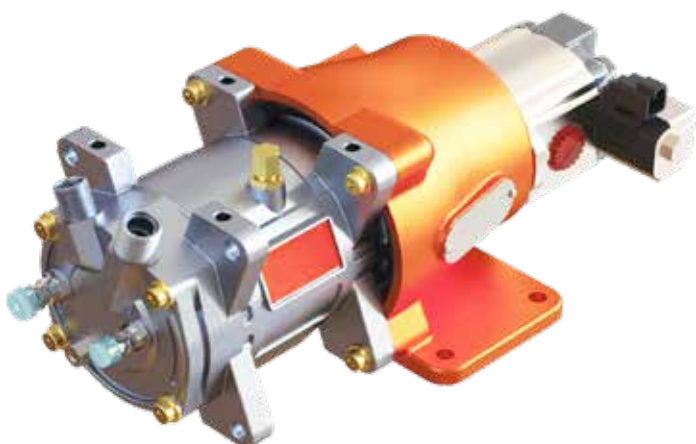

Compresseur hydraulique



- Tension moteur : 12-24V
- Cylindrée compresseur : 145cc, 172cc, 200cc
- Réfrigérant compresseur: R134a
- Type de raccord O-Ring
- Lubrifiant compresseur : PAG56
- Charge d'huile initiale compresseur : 160 cc
- Vanne de commande hydraulique non fournie

Hydraulic compressor

- Motor Voltage: 12-24V
- Compressor displacement: 145cc, 172cc, 200cc
- Compressor R134a coupler ports
- O-Ring fitting type
- Compressor lubricant : PAG56
- Compressor initial oil charge : 160 cc
- Hydraulic command valve not supplied

visuel non contractuel / non-contractual visual

UPH150

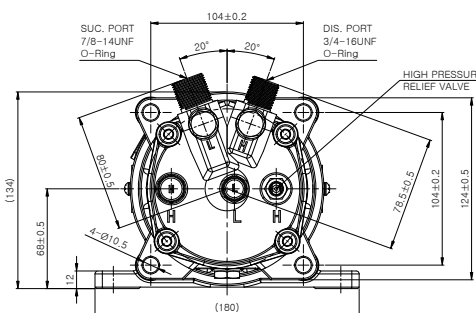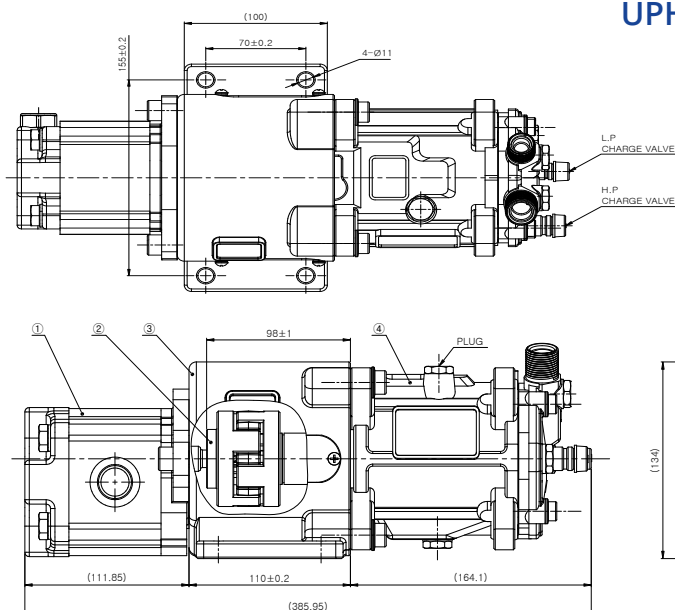

Type Type	Référence / Reference	
	12 V	24 V
COMPRESSEUR HYDRAULIQUE UPH150 / UPH150 HYDRAULIC COMPRESSOR	0400 1201	0400 1202
COMPRESSEUR HYDRAULIQUE UPH170 / UPH170 HYDRAULIC COMPRESSOR	sur demande / on request	sur demande / on request
COMPRESSEUR HYDRAULIQUE UPH200 / UPH200 HYDRAULIC COMPRESSOR	sur demande / on request	sur demande / on request

Type Type	Tension moteur Motor voltage	Pression Max. Moteur Motor Max. Pressure	Cylindrée Capacity	Tours par min. max. Max. RPM	Puissance requise Capacity requirement
UPH150	12V-24V	250 bars	145cc (comp.)	6000 RPM (comp.)	4-6 kW
			14cc (hyd. motor)	2500 RPM (hyd. motor)	
UPH170	12V-24V		172cc (comp.)	6000 RPM (comp.)	5-8 kW
			14cc (hyd. motor)	2500 RPM (hyd. motor)	
UPH200	12V-24V		200cc (comp.)	4500 RPM (comp.)	6-11 kW
			14cc (hyd. motor)	2500 RPM (hyd. motor)	