

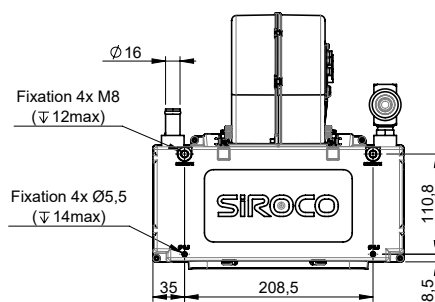
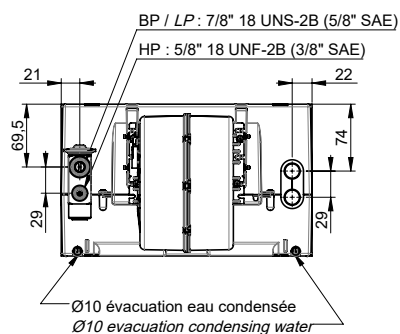


TS400 + TS500 + TS500 BLDC



- Compatible Gaz R134a et R1234yf
- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Version HVAC : raccordement Ø16mm
- Corps PP 20%
- Thermostat « anti-givre » intégré
- Détendeur pour raccords à visser O-ring
- Ventilateur TS400
- Différentes façades:
 - version 2D : avec 2 manchons Ø55 ou 60mm (obturateur Ø55 0420 3604 et Ø60 04203606)
 - version 4D : avec 4 manchons Ø40 ou 45mm
 - version F : 2 diffuseurs d'air Sensyo® II 84 (obturateur 0420 3603)
- Ventilateur TS500 et TS500 brushless optionnel

- Gas R134a and R1234yf compatibility
- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- HVAC version: Ø16mm hose diameter
- PP 20% body
- Including "anti-freezing" thermostat
- Expansion valve O-ring connection
- TS400 blower
- Optional TS500 and brushless TS500 blower
- Different front panels:
 - 2D version: with 2 sleeves Ø55 ou 60mm
(obturateur Ø55 0420 3604 et Ø60 04203606)
 - 4D version: with 4 sleeves Ø40 ou 45mm
 - F version: with 2 Sensyo® II 84 air diffusers (obturateur 0420 3603)
- Optional TS500 or brushless TS500 blower



CONNECTEUR PWM
PWM CONNECTOR

Porte-contacts 5 voies + contacts femelles
5 positions housing + female terminals
Type Universal MATE-N-LOK 5 circuits
TE Connectivity 1969809-1

Type Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity	Puissance frigorifique* Cooling capacity
					Ethylene glycol	
HVAC	12/24 V	114 W	2,5 kg	284 m³/h	4,60 Kw	3,7 kW
EVAP	12/24 V	114 W	2,5 kg	284 m³/h	-	4 kW



SiROCO