BOREAL PERFORMA HV B-D-F
TS400 + TS500 + TS500 BLDC

B version

2D Ø55-60 version

4D Ø40-45 version

F version

Chauffage à eau

- Ventilation 3 vitesses
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø16mm
- Corps PP 20%
- Avec ventilateur TS400
- Différentes façades:
  - version 2D : avec 2 manchons Ø55 ou 60mm (obturateur Ø55 0420 3604 et Ø60 04203606)
  - version 4D : avec 4 manchons Ø40 ou 45mm
  - version F : 2 diffuseurs d'air Sensyo® II 84mm (obturateur 0420 3603)
- Ventilateur TS500 ou TS500 brushless optionnel

Water heater

- 3 speed ventilation
- Voltage: 12V or 24V
- Ø16mm hose diameter
- PP 20% body
- With TS400 blower
- Different front panels:
  - 2D version: with 2 sleeves Ø55 or Ø60mm (obturateur Ø55 0420 3604 et Ø60 04203606)
  - 4D version: with 4 sleeves Ø40 or Ø45mm
  - F version: with 2 Sensyo® II 84 air diffusers (obturator 0420 3603)
- Optional TS500 or brushless TS500 blower

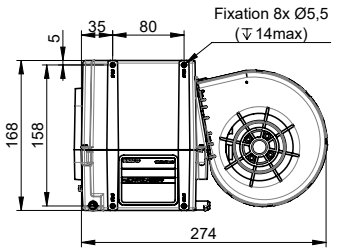



Brushless version

CONNECTEUR PWM
PWM CONNECTOR
Porte-contacts 5 voies + contacts femelles
5 positions housing + female terminals
Type Universal MATE-N-LOK 5 circuits
TE Connectivity 1969809-1



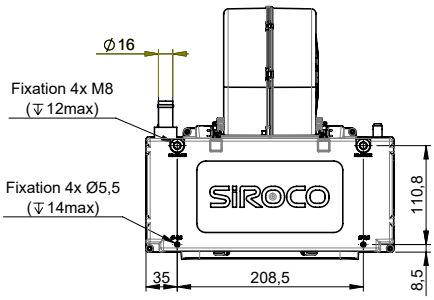

Tension Voltage	BOREAL PERFORMA HV B - TS400	BOREAL PERFORMA HV 2D55 - TS400	BOREAL PERFORMA HV 2D60 - TS400	BOREAL PERFORMA HV 4D40 - TS400	BOREAL PERFORMA HV 4D45 - TS400	BOREAL PERFORMA HV F - TS400
12 V	0145 0000	0145 0020	0145 0022	0145 0024	0145 0026	0145 0040
24 V	0145 0001	0145 0021	0145 0023	0145 0025	0145 0027	0145 0041

Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique Heating capacity
12/24 V	109 W	2,5 kg	290 m³/h	7,5 kW