

COMPRESSEUR ELECTRIQUE






**0400 1801
SILENT BLOCK**

Compresseur hermétique horizontal de type scroll

- Pour chariot élévateur et véhicule électrique
- Tension d'alimentation : 12V, 24V, 48V, 80V, 96V, 220V, 400V, 850V DC
- Compatible gaz réfrigérant R134a et R1234yf
- 3 vitesses de rotation de 2000 à 6000 tr/min
- Niveau sonore maximal 71 dB(A)
- Température de fonctionnement -30°C/+100°C
- Pré-chargé en huile
- Support de fixation disponible sur demande

Horizontal hermetic scroll type compressor

- For forklift and electrical vehicle
- Voltage: 12V, 24V, 48V, 80V, 96V, 220V, 400V, 850V DC
- Compatible with refrigerant gas R134A and R1234YF
- 3 rotary speed range from 2000 to 6000 rpm
- Maximum sound level 71 dB(A)
- Operating temperature -30°C/+100°C
- Pre-charged with oil
- Mounting bracket available on request

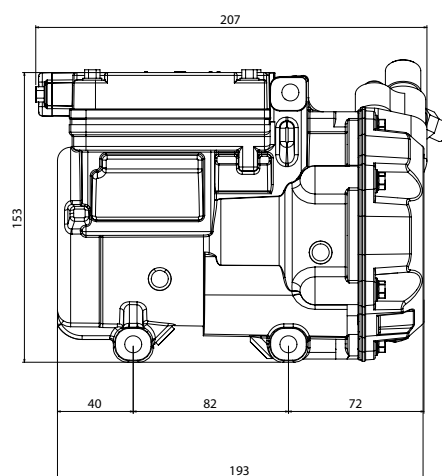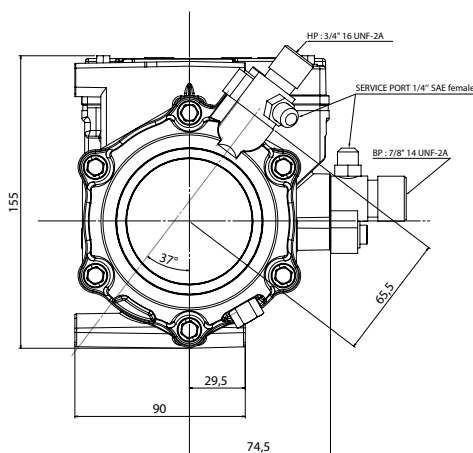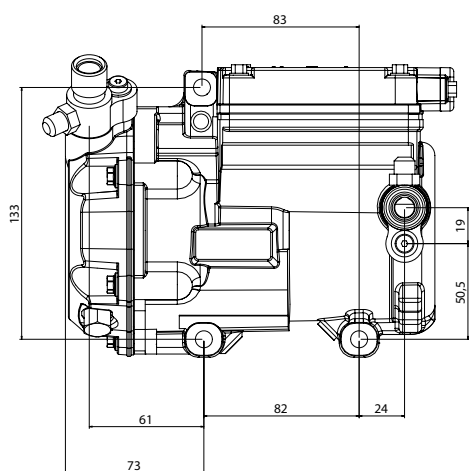

Cylindrée Capacity	Tension Voltage	Référence Reference	Poids Weight	Puissance frigorifique Cooling capacity	Plage de tension Voltage range	Puissance électrique Electrical power
18cc	12V	0400 1034	4,8 kg	3,16 kW	10 - 16V DC	1160 - 1300 W
	24V	0400 1038		3,16 kW	-	-
	96V	0400 1037		3,85 W	60 - 125V DC	1400 - 1350 W
28cc	24V	0400 1035	5,3 kg	5,11 kW	20 - 31V DC	1900 - 1840 W
	48V	0400 1036		6,18 kW	35 - 65V DC	2380 - 2300 W
	80V	0400 1027		6,16 kW	40 - 95V DC	2300 - 2250 W
	96V	0400 1028		6,18 kW	60 - 125V DC	2330 - 2250 W
	144V	0400 1039	5,7 kg	6,18 kW	101 - 180V DC	2380 - 2300 W
	312V	0400 1040		6,18 kW	200 - 410V DC	2390 - 2310W
	350V	0400 1041		6,18 kW	200 - 460V DC	2440 - 2360W
	540V	0400 1042		6,18 kW	350 - 750V DC	2440 - 2360W
34cc	800V	0400 1043		6,18 kW	500 - 950V DC	2440 - 2360W

sur demande/ on request