





STAND UP II M HVAC



**PASSENDEN
PROPORTIONALVENTIL
0410 2074/2075**

senkrechter Verdampfer zum Aufbau für den Kabineninnenraum

- Heiz-/Klima (HVAC - Kombi) Verdampfer
- vertikale Montage
- geeignet für R134a und R1234yf
- 3-stufiges Gebläse
- Steuer- und Lüftungsspannung: 12 oder 24V
- Verdampfer: eingebauter Vereisungsschutz durch 0°C-Thermostat
- Heizung: einstellbares Thermostat +16-28°C
- Integrierter 20PPI-Luftfilter, höhere Filterklasse auf Anfrage
- Schwarze Knöpfe oder optional verchromte Knöpfe
- mit Blockventil für O-Ring Flanschverbindungen
- Rückwandmontage 4xM6
- optionales Befestigungskit 0334 0005 für die Montage von vorne
- Lieferung mit Anschlussstecker
- Proportionales Motorventil mit Anschlusskabel bitte separat bestellen

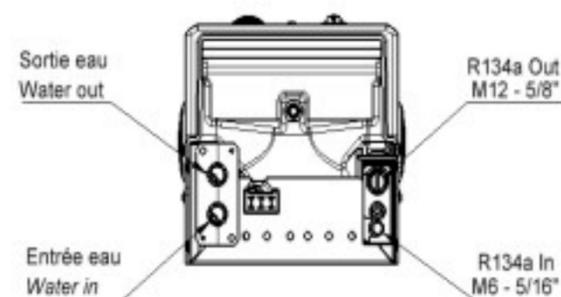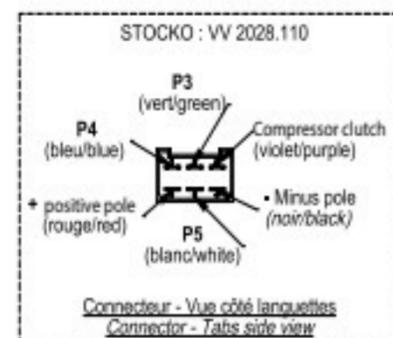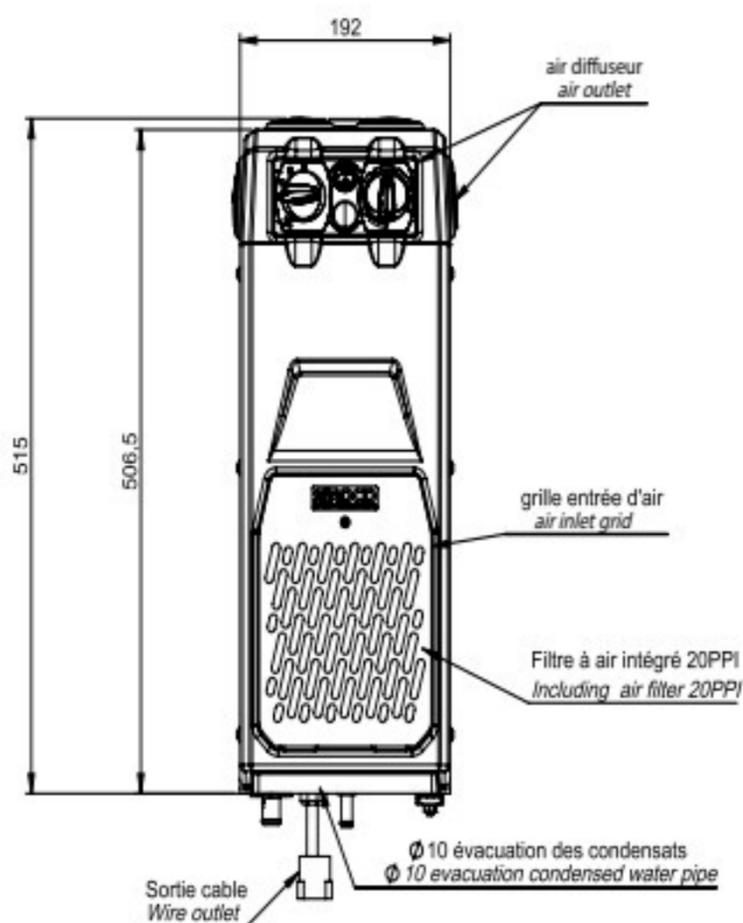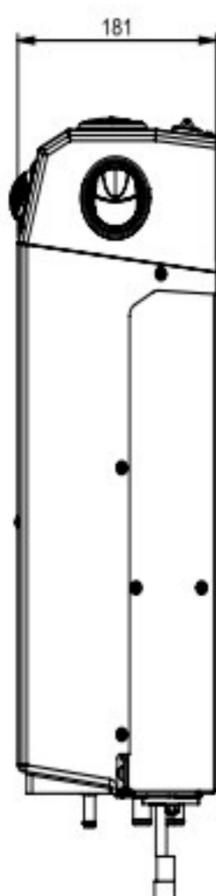

Spannung	STAND UP II M HVAC
12 V	0333 0101
24 V	0333 0102

Typ	Spannung	elektrische Leistung	Gewicht	nom. Luftvolumenstrom mit Luftfilter	Heizleistung	
					Wasser/Glykol 50/50%	Kühlleistung*
HVAC	12/24 V	130 W	7,3 kg	242 m³/h	4,6 kW	3 kW

*Berechnungsparameter Seite 55