
ELECTRIC COMPRESSOR 300V - 800V

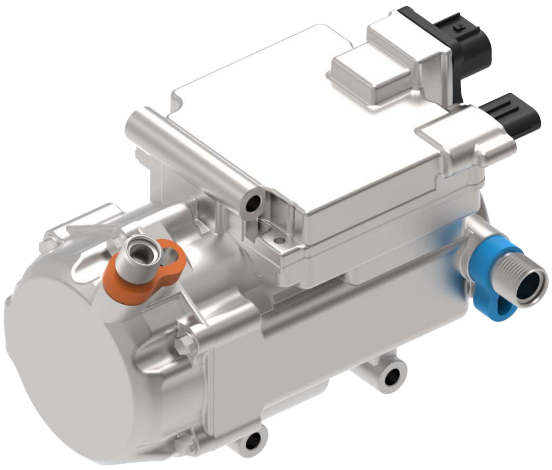

Compresseur haute tension hermétique horizontal de type scroll

- Pour chariot élévateur et véhicule électrique
- Tension d'alimentation : 400V, 850V DC
- Compatible gaz réfrigérant R134a et R1234yf
- 3 vitesses de rotation de 2000 à 6000 tr/min
- Niveau sonore maximal 71 dB(A)
- Température de fonctionnement -30°C/+100°C
- Pré-chargé en huile
- Support de fixation disponible sur demande
- Contre-connecteurs fournis
- Connecteur HVIL sur demande

High voltage horizontal hermetic scroll type compressor

- For forklift and electrical vehicle
- Voltage: 400V, 850V DC
- Compatible with refrigerant gas R134A and R1234YF
- 3 rotary speed range from 2000 to 6000 rpm
- Maximum sound level 71 dB(A)
- Operating temperature -30°C/+100°C
- Pre-charged with oil
- Mounting bracket available on request
- Supplied with mating connectors
- HVIL connector available on request



0400 1802
SILENT BLOCK

Contre-connecteur signal / Signal matching connector
0430 2572


SORTIE CONNECTEUR VERTICALE / VERTICAL CONNECTOR OUTPUT
COMP ELEC 28CC 350V 0400 1041
COMP ELEC 28CC 540V 0400 1042
COMP ELEC 28CC 800V 0400 1043
COMP ELEC 34CC 800V 0400 1059
SORTIE CONNECTEUR HORIZONTALE / HORIZONTAL CONNECTOR OUTPUT
COMP ELEC 28CC 312V 0400 1040
COMP ELEC 34CC800V 0400 1053
COMP ELEC 34CC 400V 0400 1055

Cylindrée Capacity	**Tension** Voltage	**Référence** Reference	**Commande** Control	**Poids** Weight	**Huile** Oil	**Puissance frigorifique** Cooling capacity		**Plage de tension** Voltage range	**Puissance électrique** Electrical power		**Contre-connecteur** Matching connector	
						R134a	**R1234yf**		**R134a**	**R1234yf**	**Signal**	**Power**
28cc	**312V**	0400 1040	3V / 3 speeds (12V)	5,7 kg	RL68H	6,18 kW	-6,7% en moyenne / -6.7% on average	200 - 410V DC	2390 W	-3% en moyenne / -3% on average	0430 2572	RT0612 2S NHEC03
	350V	0400 1041*	3V / 3 speeds (12V)			6,18 kW		200 - 460V DC	2440 W		0430 2572	RT0612 2S NHEC03
	540V	0400 1042*	3V / 3 speeds			6,18 kW		350 - 750V DC	2440 W		0430 2572	JAEVS-2S 04A 1-KIT
	800V	0400 1043*	3V / 3 speeds			6,18 kW		500 - 950V DC	2440 W		0430 2572	JAEVS-2S 04A 1-KIT
34cc	**400V**	0400 1055*	CAN	6,2 kg		6,07 kW		200 - 460V DC	2750 W		0430 2572	JAEVS-2S 04A 1-KIT
	800V	0400 1053	CAN			7,37 kW		500 - 950V DC	2810 W		0430 2572	JAEVS-2S 04A 1-KIT
	800V	0400 1059*	CAN			7,37 kW		500 - 950V DC	2820 W		0430 2572	JAEVS-2S 04A 1-KIT

*connecteur HVIL / HVIL connexion